

BM-Attikakronendämmung

Produkteigenschaft: Vorgefertigte Attika-Kronendämmung aus EPS-grau mit integriertem Gefälle.



Anwendungsgebiete: Dient zur Dämmung der Attika-Krone und zum ausbilden der Unterkonstruktion im Gefälle.

BM-Attikakronendämmung

Produkttyp	EPS-grau (RG ca. 20 kg/m ³)
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,031 W/(mK)
Druckspannung bei 10% Stauchung	100 kPa
Zulässige Druckbelastbarkeit	20 kPa (2 to/m ²)
Brennbarkeitsklasse	B1 (ÖNORM B 3800 Teil 1)
Qualmbildung	Q3 (ÖNORM B 3800 Teil 1)
Tropfenbildungsklasse	Tr1 (ÖNORM B 3800 Teil 1)
Brandverhalten	E (ÖNORM EN 13501-1)
Anwendungsgrenztemperatur	80° C
Kantenausbildung	GK

Breite	Höhe 1 / Höhe 2	Länge	VPE	Preis exkl. MwSt.
150 mm	40 mm / 60 mm	1000 mm	32 Stk./Krt.	€ 4,00/lfm
200 mm	40 mm / 60 mm	1000 mm	24 Stk./Krt.	€ 5,25/lfm
250 mm	40 mm / 60 mm	1000 mm	20 Stk./Krt.	€ 6,00/lfm
300 mm	40 mm / 70 mm	1000 mm	16 Stk./Krt.	€ 8,45/lfm

Sonderbreiten, Lieferzeit & Preis auf Anfrage!

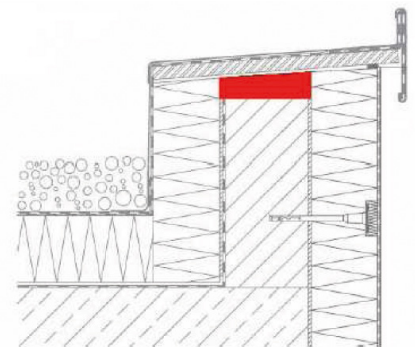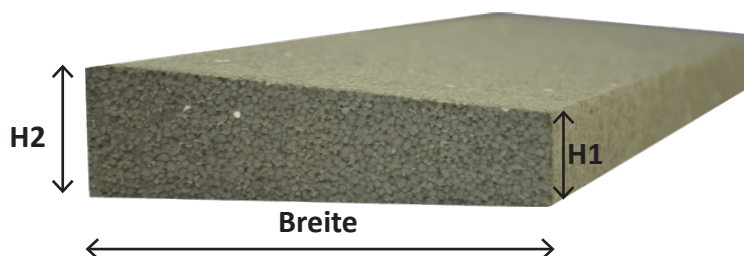

Dieses Blatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Preise verstehen sich exkl. MwSt. und sind freibleibend.

Preisliste BM-Attikakronendämmung gültig ab 01.05.2022

Bruno Machacek Gesellschaft mbH & Co KG

Zentrale Wels

Oberfeldstraße 159

4600 Wels | Austria

Standort Salzburg

Solvay-Halvic-Straße 60

5400 Hallein | Austria

☎ +43 7242 62916

☎ +43 7242 62916-8000

@ info@machacek.at

🌐 www.machacek.at