

Enkadrain

B10/1-2s & S5006C/2/T110PP

Enkadrain B10: Für Grundmauerentwässerung und Drainage von extensiver Dachbegrünung

Enkadrain S5006C: Zur Drainage, zum Schutz von Dichtungsbahnen mit Trittschalldämmung (3-fach-Funktion). Trittschallprüfung 2009 an der technischen Universität in Graz (DLw min. 28dB) Hohe Ableitkapazität auch unter Belastung bis 40 to (Feuerwehrezufahrten usw.) Das Enkadrain S5006C ist das Universalprodukt für sämtliche horizontale Entwässerungen.


Eigenart des Produktes: thermisch vorgeformter, sehr druckstabiler Drainagekern

Produkttyp	Enkadrain B10/1-2s	Enkadrain S5006C/2-2s/ T110PP
Rohstoff	Polypropylen	Polypropylen
Ableitvermögen EN ISO 12958	20 kPa – 2,0 l/(s/m)	100 kPa – 1,8 l/(s/m)
Öffnungsweite des Vlies	170 my	140 my
Dicke	9 mm	6 mm
Gewicht	540 g/m ²	720 g/m ²
Rollenbreite	1 m	2m
Rollenlänge	45 m	25 m
Rollenfläche	45 m ²	50 m ²

Enkadrain B10



Enkadrain C5006C

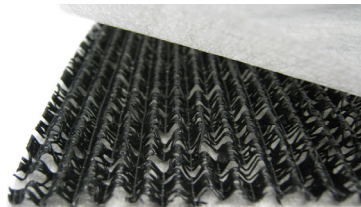

Enkadrain C5006C



Dieses Blatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Enkadrain März 2016

Firma Bruno Machacek GmbH & Co KG
Oberfeldstraße 159
4600 Wels
t.: +43 7242 62916 0
f.: +43 7242 62916 8000
m.: info@machacek.at