

BM - Attika-Kronendämmung



Produkteigenschaft: Vorgefertigte Attika-Kronendämmung aus EPS-grau mit integriertem Gefälle.

Anwendungsgebiete: Dient zur Dämmung der Attika-Krone und zum ausbilden der Unterkonstruktion im Gefälle.

Produkttyp	EPS-grau (RG ca. 20 kg/m ³)
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,031 W/(mK)
Druckspannung bei 10% Stauchung	100 kPa
Zulässige Druckbelastbarkeit	20 kPa (2 to/m ²)
Brennbarkeitsklasse	B1 (ÖNORM B 3800 Teil 1)
Qualmbildung	Q3 (ÖNORM B 3800 Teil 1)
Tropfenbildungsklasse	Tr1 (ÖNORM B 3800 Teil 1)
Brandverhalten	E (ÖNORM EN 13501-1)
Anwendungsgrenztemperatur	80° C
Kantenausbildung	GK

Breite	Höhe 1 / Höhe 2	Länge	VPE	Preis exkl. MwSt.
150 mm	40 mm / 60 mm	1000 mm	32 Stk./Krt.	€ 2,65/lfm.
200 mm	40 mm / 60 mm	1000 mm	24 Stk./Krt.	€ 3,25/lfm.
250 mm	40 mm / 60 mm	1000 mm	20 Stk./Krt.	€ 4,70/lfm.
300 mm	40 mm / 70 mm	1000 mm	16 Stk./Krt.	€ 6,30/lfm.

Sonderbreiten, Lieferzeit & Preis auf Anfrage!

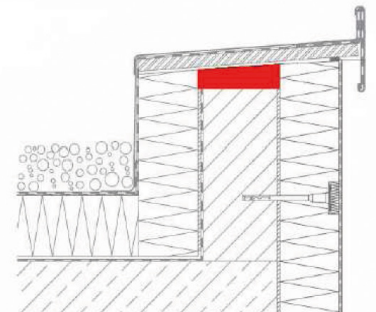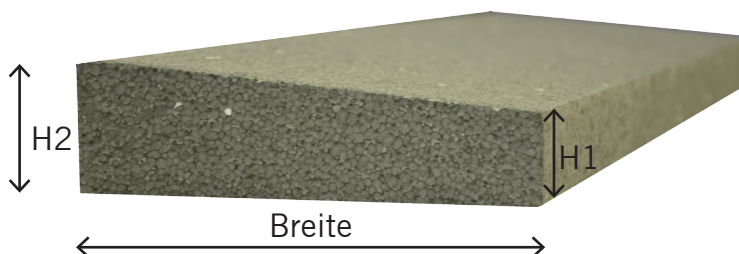

Dieses Blatt dient lediglich zur allgemeinen Information. Die technischen Informationen geben unseren derzeitigen Kenntnisstand und unsere Erfahrungen wieder. Eignung und richtiger Einbau des Produktes ist für den jeweiligen Anwendungsfall, vor Beginn der Arbeiten, zu prüfen. Die beschriebenen Einsatzbereiche können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen und erfolgen daher ohne Haftung. Irrtümer, technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.
Preise verstehen sich exkl. MwSt. und sind freibleibend.

Preisliste BM-Attika-Kronendämmung März 2016

Firma Bruno Machacek GmbH & Co KG
Oberfeldstraße 159
4600 Wels
t.: +43 7242 62916 0
f.: +43 7242 62916 8000
m.: info@machacek.at